

BARTENBACH

WERBE- & STRASSENTECHNIK




BLINDENLEITSYSTEM

Taktile Bodenleitsysteme



Vorgefertigte Bodenindikatoren zum Verkleben auf allen festen Untergründen

Die optimale Lösung überall dort, wo ein nachträglicher Einbau von klassischen Bodenindikatoren aus Beton nur mit umfangreichen und kostenintensiven Baumaßnahmen verbunden ist.

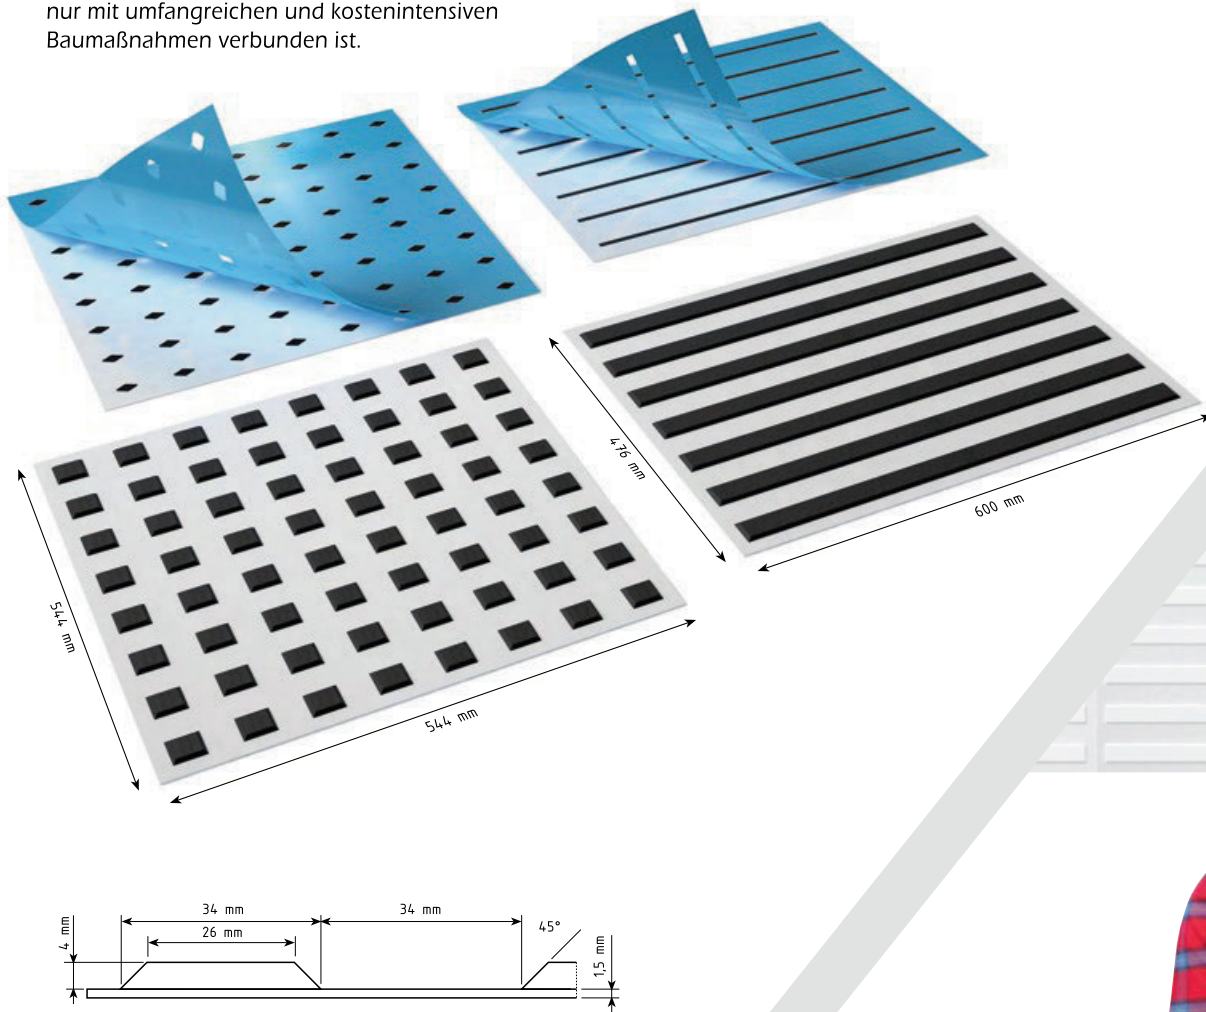

Neu und innovativ

Durch die Verbindung von Noppen und Stege aus 2-Komponenten Kaltplastik (Remo 2000 Taktil) mit einem flexiblen, selbstklebenden Polymerträger entsteht ein neues, universell einsetzbares und widerstandsfähiges Blindenleitsystem zum Herstellen von taktilen Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeldern.


Die tadellose Verarbeitung und ein perfektes Design von EUROTAC ermöglichen den Einsatz nicht nur im öffentlichen Verkehrsraum, sondern auch in Gebäuden auf glatten und hochwertigen Bodenbelägen, wie beispielsweise Granit oder Marmor.

Erhältlich in folgenden Farbkombinationen RAL 9016/9017




EUROTAC Bodenleitsysteme geben
mehr Sicherheit im öffentlichen Raum

- für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- selbstklebend auf allen glatten Oberflächen
- extrem belastbar und widerstandsfähig, kein Abrieb
- selbstreinigend, frost-, schnee-, salz- und ölbeständig
- rutschfeste Materialoberfläche (R11)



Schwarze Noppen und Stege auf weißem Untergrund erzeugen einen hohen optischen Kontrast und verbessern dadurch die Wahrnehmung. Keine Stolpergefahr durch flache und flexible Kanten der weißen Grundplatte.




sehbehinderten und blinden Menschen
m und erhöhen deutlich deren Mobilität.


■ Einfache und schnelle Verlegung auf Asphalt, Beton oder Pflaster mit einem 2K-Spezialkleber




Der Untergrund muss gründlich gereinigt und trocken sein. Empfohlene Verarbeitungstemperatur beachten!



Den angezeichneten Umriss mit Malerband abkleben.



EUROTAC Spezialkleber (1) mit einem Zahnschachtel auftragen und gleichmäßig verteilen.



Schutzfolie abziehen, Platten in das vorhandene Klebebett hineinlegen und sorgfältig eindrücken.



Für eine perfekte, luftblasenfreie Verbindung der Platten mit dem Spezialkleber empfehlen wir zum Beispiel eine Andruckrolle (2) zu verwenden. Noch vor Aushärtung des Klebers das Malerband entfernen.


■ Applikation auf glattem Untergrund ohne Spezialkleber



Schutzfolie abziehen.



Platten nur auf eine trockene, fettfreie und gründlich gereinigte Fläche kleben und mit dem Eigengewicht ganzflächig belasten.



EUROTAC lässt sich mit einem Cuttermesser schneiden.



■ EUROTAC 2K-Spezialkleber mit Härterpulver



Mischverhältnis 100:1, 5kg Gebinde. Der Verbrauch liegt je nach Untergrund bei ca. 2 kg / m².



BARTENBACH

WERBE- & STRASSENTECHNIK